

Сведения о товарах (материалах)

предлагаемых для использования при выполнении работ по капитальному ремонту по замене окон, ГАОУ СПО "ОИК"


| № | Наименование товара (материала) | Качественные и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|-------------------------|---|
| | | Наименование показателя | Минимальный показатель | Максимальный показатель | Показатель, величина которого не может изменяться |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Блок оконный из ПВХ профиля трехкамерный | Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профиля, Вт | 0,6 | 0,65 | |
| | | Прочность при растяжении, МПа | 40 | 50,4 | |
| | | Модуль упругости при растяжении, МПа | 2100 | 2155 | |
| | | Прочность сварных соединений при растяжении, МПа | | 41,7 | |
| | | Коэффициент прочности сварки | 0,7 | 0,9 | |
| | | Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ² | 40 | 42 | |
| | | Изменение линейных размеров после теплового воздействия, % | 1,7 | 1,9 | |
| | | Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей, Вт | 0,6 | 0,68 | |
| | | Изоляция шума транспортного потока, дБа | 28 | 30 | |
| | | Ширина коробки, мм | 58 | 63 | |
| | | Толщина стеклопакета, мм | 32 | 36 | |
| | | Ширина оконного блока, мм. | | | 1400 |
| | | Высота оконного блока, мм. | | | 2080 |
| | | Ширина фрамуги, мм. | | | 1400 |
| | | Высота фрамуги, мм. | | | 600 |
| Ширина секций, мм. | | | 700 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----|-----|------------------------|
| | | Высота секций, мм. | | | 1480 |
| | | Количество точек прижима к створке | | | 7 |
| | | Количество секций | | | 2 |
| 5 | Раствор кладочный цементный (цемент/вода/песок 1/1/6) | Вид вяжущего | | | ТЦ-400 (ГОСТ 28013-98) |
| 6 | Краска вододispersионная ВЭАК-1180 | Массовая доля нелетучих в-в % | 52 | 54 | |
| | | укрывистость высушенной пленки (г/м) | 99 | 100 | |
| | | стойкость к статическому воздействию при темпер. (20+ - 2)С (ч). | 24 | 27 | |
| | | время высыхания до степени 3 (ч) | 1 | 1,5 | |

Технические характеристики установлены на товары (материалы) использованные в локальном сметном расчете, дефектной ведомости, проектной документации.

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|---------|
| ИЗДЕЛИЕ № 1 | Название : Окно Гл-П/О(гл.верх) | | |
| | Ширина | : | 1400 мм |
| | Высота | : | 2080 мм |
| | Система | : | |
| | Цвет | : | Белый |
| | Вид изделия | : | изнутри |

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Цена за 1 изделие | : | |
| Количество | : | 28 |
| Площадь изделия | : | 2,91 кв.м. |
| СУММА | : | |

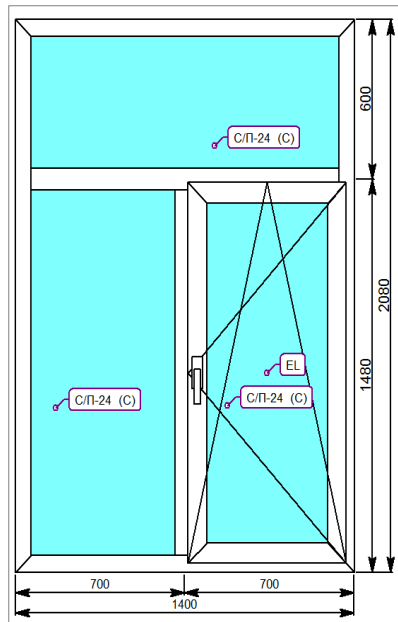

| | | |
|----------------|---|------------|
| Стекло 4мм | : | 4,51 кв.м. |
| Стеклопакет 24 | : | 2,26 кв.м. |

Примечание :

Директор ГАОУ СПО «ОИК» _____ Г.А. Вереницина